





## 1 - 订货型号

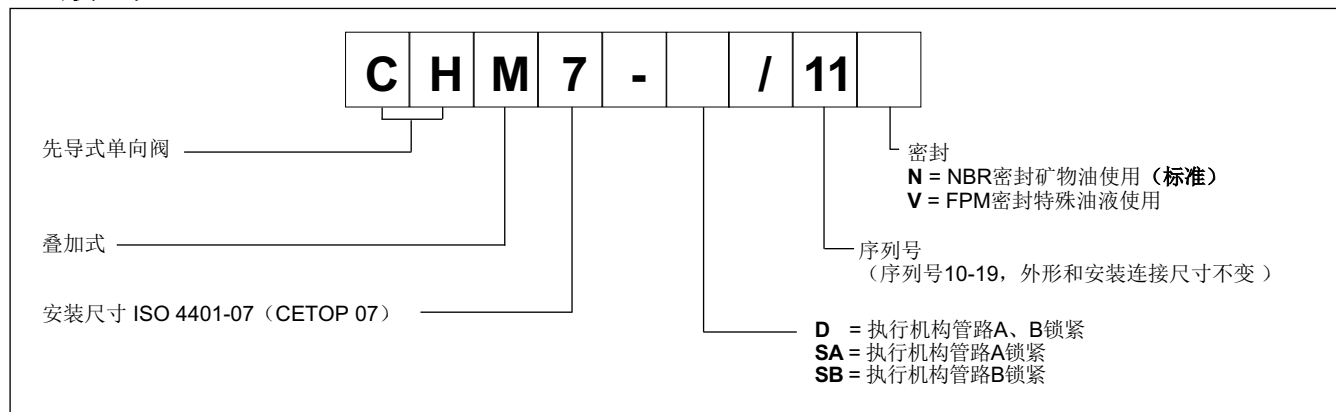

## 2 - 特性曲线 (在油温50°C, 油液粘度36 cSt条件下测得)

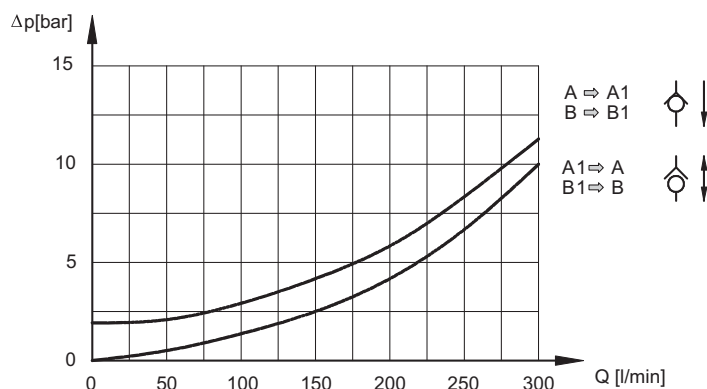

## 3 - 液压油

使用符合ISO 6743-4标准的矿物液压油HL或者HM时, 使用NBR密封。对于HFDR油液 (磷酸酯), 使用FPM密封 (代号V)。

若使用其他油液, 例如HFA、HFB、HFC等, 请咨询我们的技术部门。

当工作油温高于80 °C时, 将会导致液压油和密封过快老化与变质。

请注意保持液压油稳定的物理和化学性能。

## 4 - 外形及安装尺寸

