

P2A*L

ISO 4401-03 (CETOP 03)标准阀

油路板

侧面油口

序列号 11

- P2A*L系列油路板用于平行连接两个或者多个符合ISO 4401-03 (CETOP 03) 标准的阀。
- 其整体设计简化了油路，无需使用管路和接头，从而将外形尺寸减到最小。
- 各部分共用相同的压力管路和泄油管路，其连接口位于安装板的两端。
- 如果安装板的两端同时参与工作，最大流量可以增大至输出的两倍。
- 每部分工作油口A和B的接口位于油路板侧面。
- 可提供铝质安装板。


最高工作压力 **210 bar**

最大流量 **50 l/min**

技术参数


最大工作压力 - 油口 P - A - B - 油口 T	bar	210 140
最大流量	l/min	50
油口尺寸: P - 压力油口 T - 下泄油口 A/B - 工作油口	BSP	1/2" 1/2" 3/8"
环境温度范围	°C	-20 / +50
油液温度范围	°C	-20 / +80
油液粘度范围	cSt	10 ÷ 400
油液允许的最高污染等级	cSt	25
推荐油液粘度	根据ISO 4406:1999 等级 20/18/15	

1 - 订货型号

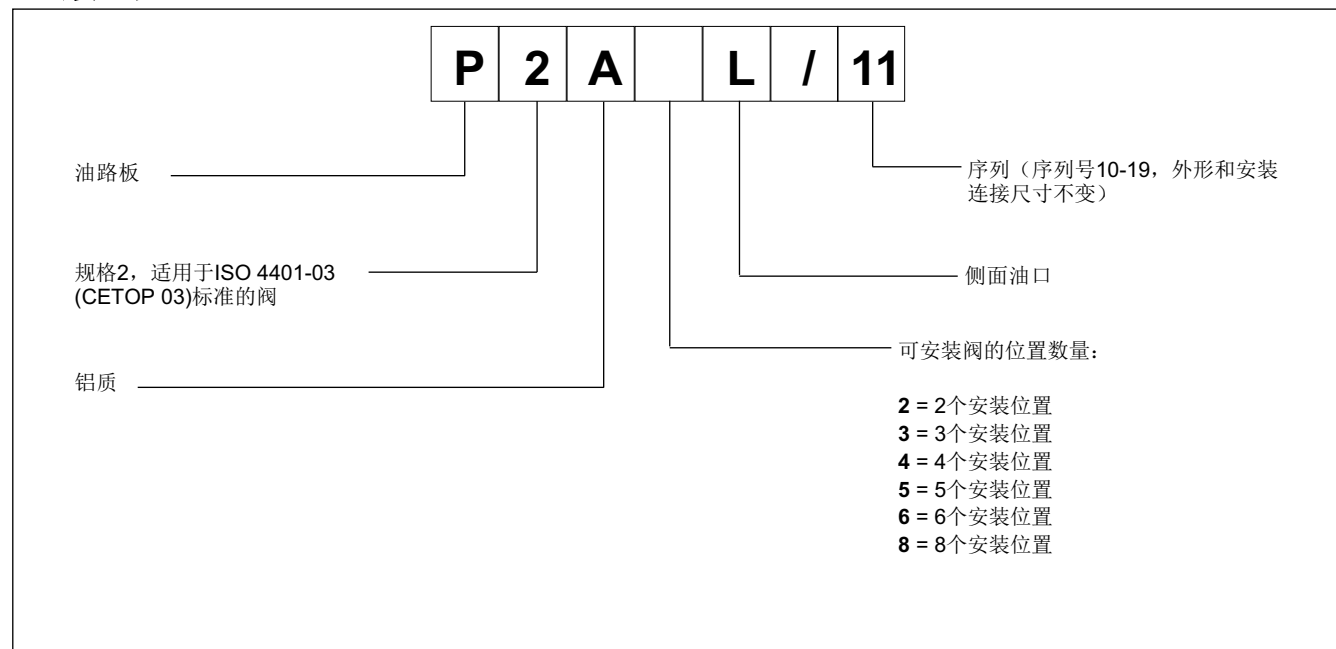



2 - 外形和安装尺寸

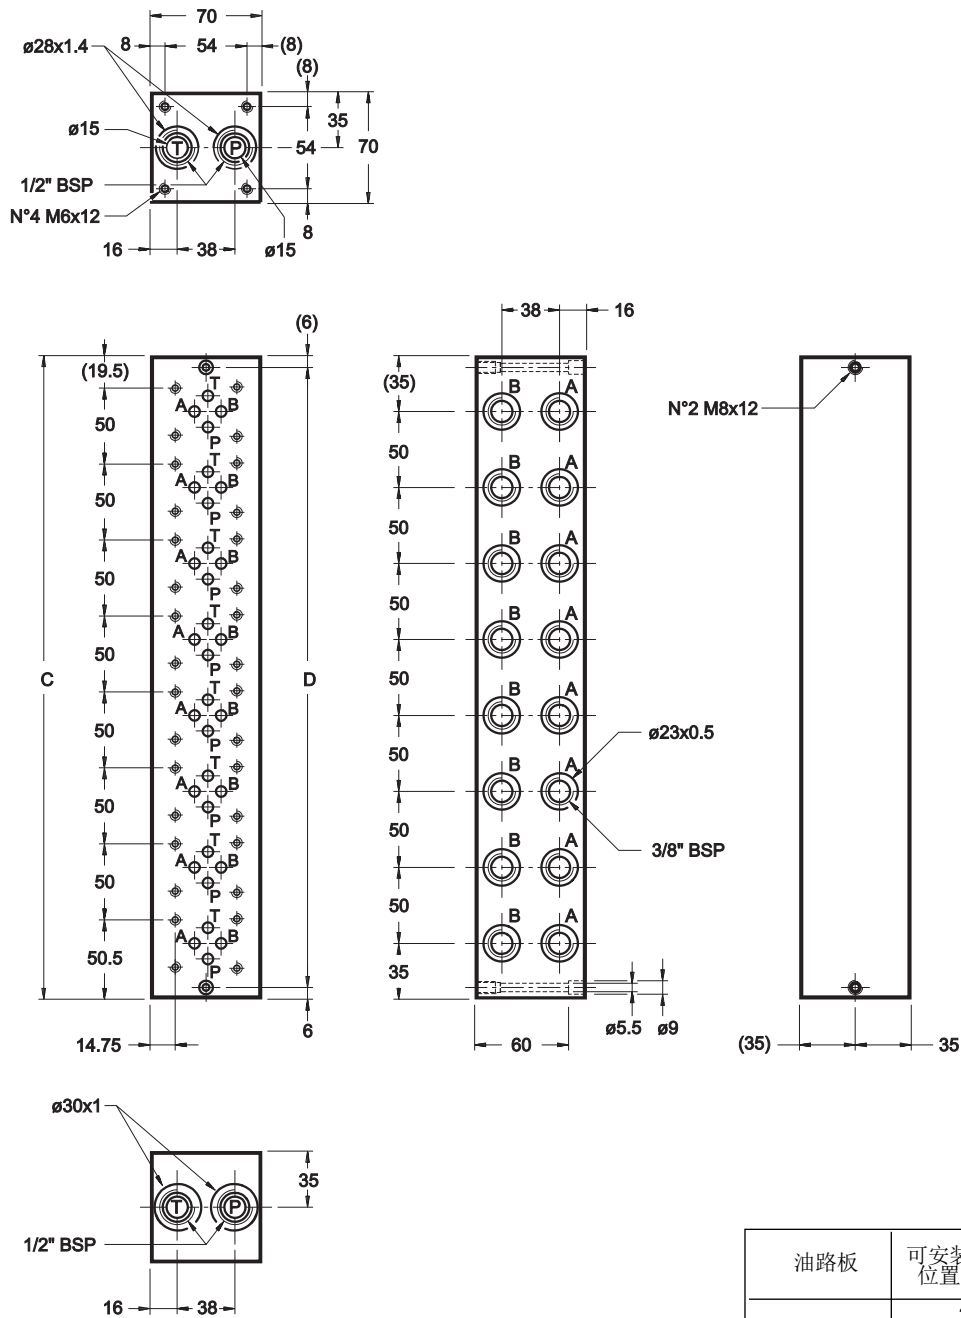

尺寸 mm

油路板	可安装阀的位置数量	C	E
	2	120	108
P2A3L	3	170	158
P2A4L	4	220	208
P2A5L	5	270	258
P2A6L	6	320	308
P2A8L	8	420	408



DIPLOMATiC OLEODINAMICA S.p.A.
 Tel:0769-22714386 Fax:0769-22789076
<http://www.diplomatic.cn>
[mail:sales@diplomatic.cn](mailto:sales@diplomatic.cn)