

# P2X\*M

## ISO 4401-03 (CETOP 03)标准阀 油路板 底部油口 序列号 10


- P2X\*M系列油路板用于平行连接两个或者多个符合ISO 4401-03 (CETOP 03)标准的阀。
- 其整体设计简化了油路，无需使用管路和接头，从而将外形尺寸减到最小。
- 安装板可安装插装式压力控制阀。
- 每部分工作油口A和B的接口位于油路板侧面。
- 安装板带有附加底部油口P和T。
- 安装板材质为铸铁。

最高工作压力 **350 bar**  
最大流量 **100 l/min**

### 技术参数

最大工作压力 - 油口 P - A - B - 油口 T	bar	350 140
最大流量	l/min	100
油口尺寸: P - 压力油口 T - 泄油口 B - 工作油口 A - 工作油口	BSP	1/2"
环境温度范围	°C	-20 / +50
油液温度范围	°C	-20 / +80
油液粘度范围	cSt	10 ÷ 400
油液允许的最高污染等级	cSt	25
推荐油液粘度	根据ISO 4406:1999 等级 20/18/15	

### 1 - 订货型号

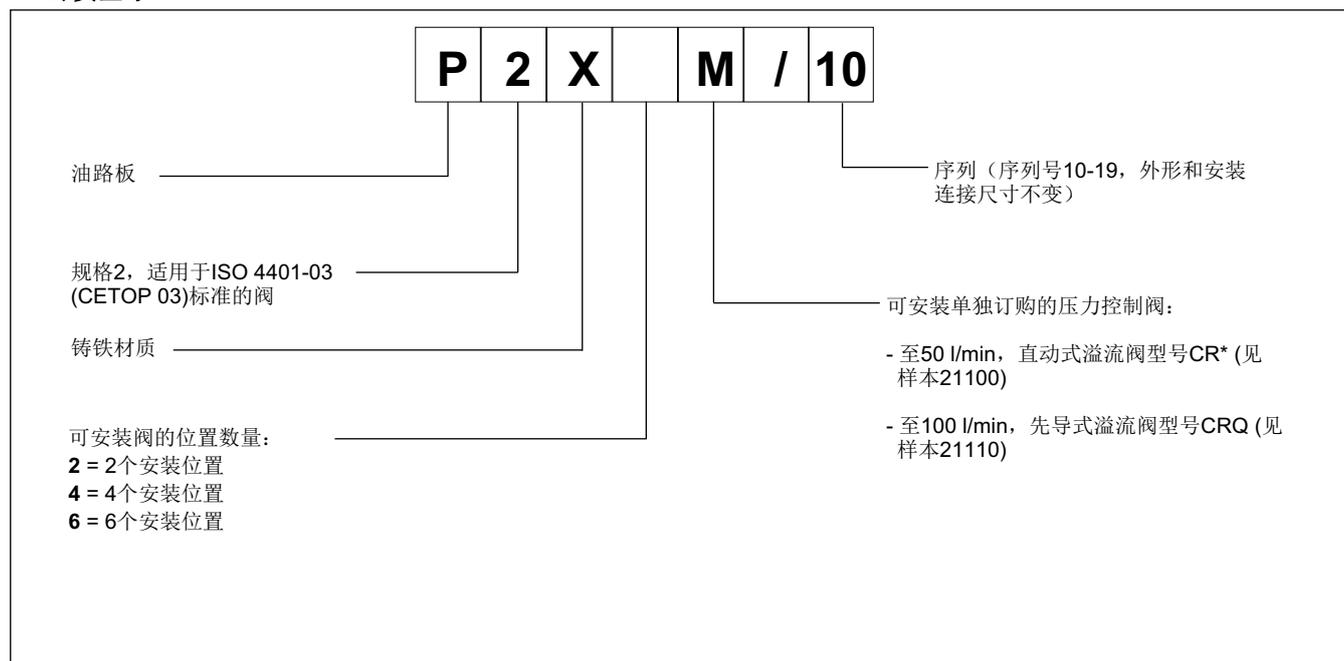

### 2 - 外形和安装尺寸

