



# PSC

卡架  
用于欧板式电子控制单元  
序列号 20

IEC 60603-2 (DIN 41612)


## 技术参数

卡架型号		32D	48F
插头类型		IEC 603 / DIN 41612 内螺纹	
针数		32	48
插头外形		D	F
额定电压	V	250	
额定电流	A	4	
柔性导线的最大截面	mm <sup>2</sup>	2,5	
硬导线的最大截面	mm <sup>2</sup>	4	
导线接线		接线端子 带紧固螺丝	

## 描述

- PSC型卡架作为附件，适宜安装在UEIK型的电子控制单元上。
- 该卡架可以提供一个IEC 603 / DIN 41612插头，带内螺纹接头，可以是D型32针，也可以是F型48针。
- 该卡架供货时随带一个特殊安全锁，可阻断电子控制单元，并防止两个使用接头之间的任意偶然接触损耗。
- 导线通过接线端子连接，并带紧固螺丝。
- 该卡架可安装在电控柜中，并直接固定在板子上。

## 1 - 订货型号

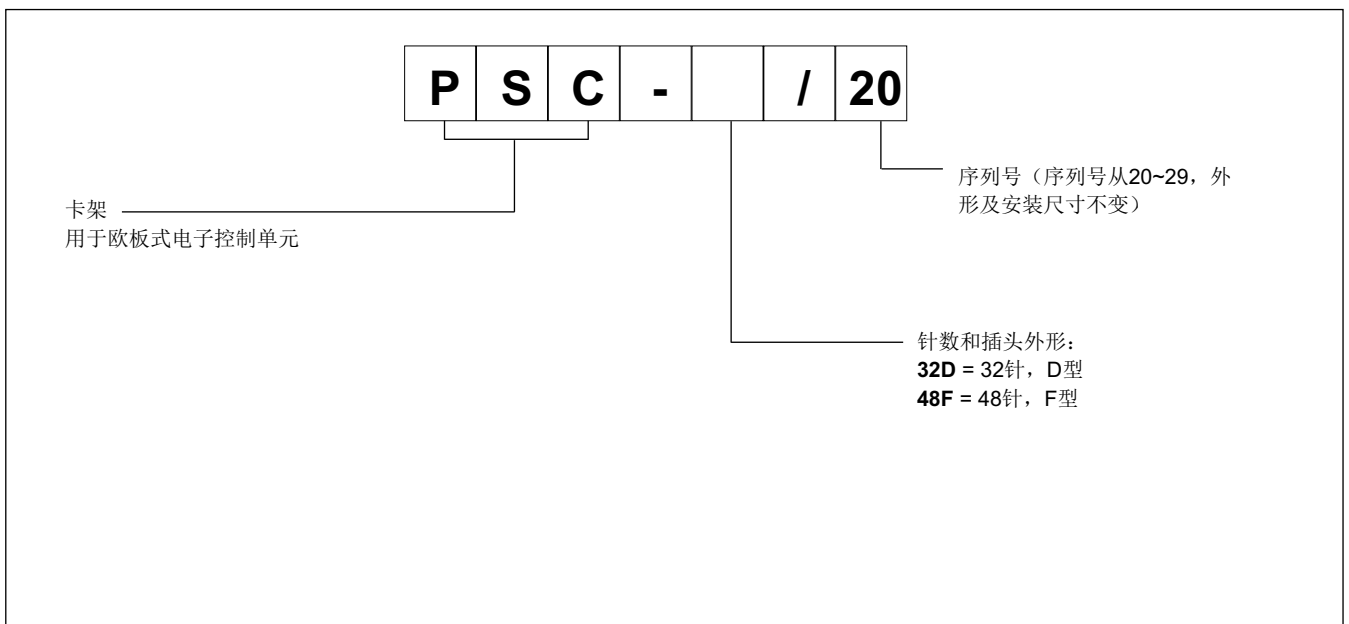

## 2 - 外形和安装尺寸

