

# RM4\*-MP


安装板  
带溢流阀  
序列号 30

- RM4\*-MP系列安装板装有溢流阀，T口为螺纹油口。
- 该安装板在动力单元上作为安装板P2D和P4D的安装面使用。
- 可提供四种压力调节范围，最高至350 bar。
- 通常供货时带沉头内六角调节螺钉，锁紧螺母和最大调节限制装置。


螺纹油口

最高工作压力 **350 bar**  
最大流量 **100 l/min**



## 1 - 外形和安装尺寸

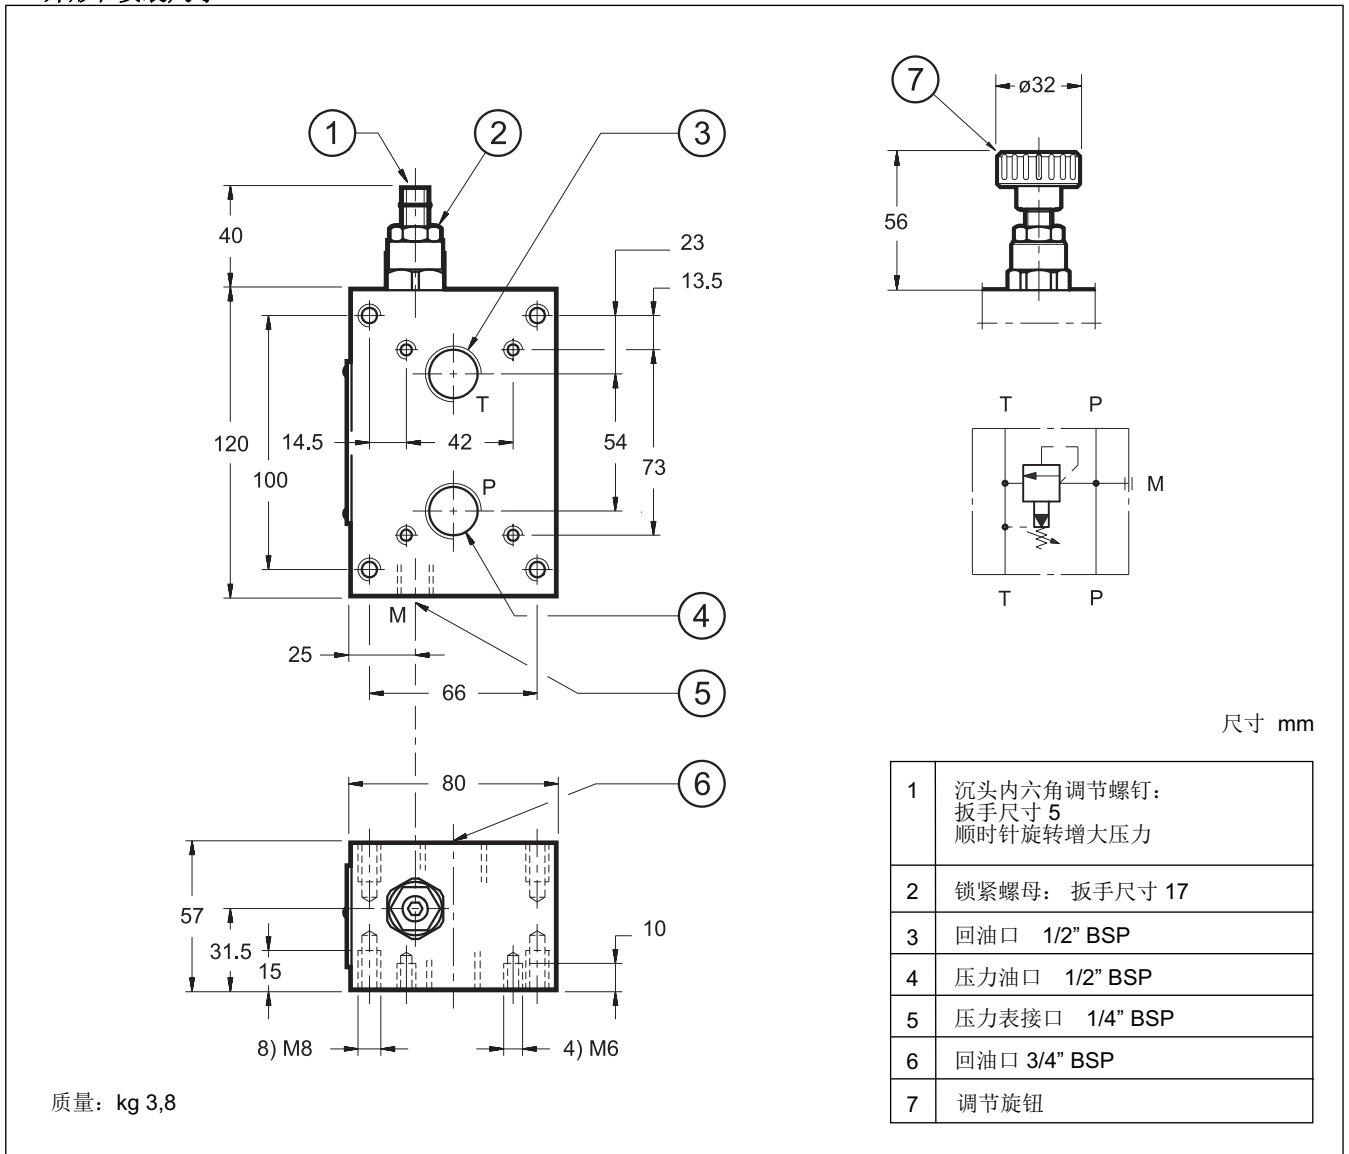

### 1 - 订货型号

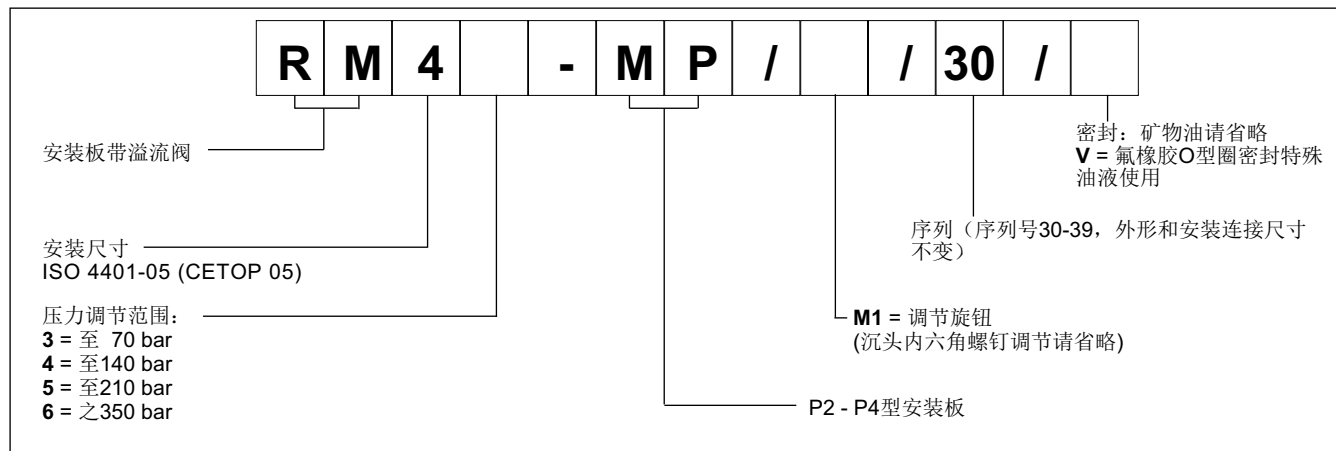

### 2 - 性能曲线 (在温度50°C, 油液粘度36 cSt条件下测得)

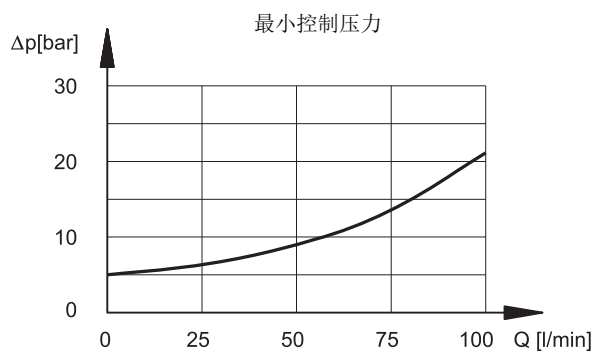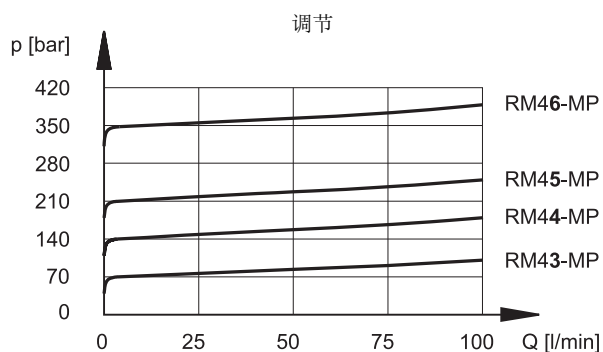

### 3 - 液压油

使用符合ISO 6743-4标准的矿物液压油HL 或者HM 时, 使用NBR 密封。对于HFDR 油液 (磷酸酯), 使用FPM 密封 (代号V)。若使用其他油液, 例如HFA、HFB、HFC, 请咨询我们的技术部门。当工作油温高于80 °C 时, 将会导致液压油和密封过快老化与变质。请注意保持液压油稳定的物理和化学性能。