




VD*-W*


单向阀
序列号 30

最高工作压力 **400 bar**
最大流量 (见技术参数)

压差-流量特性曲线 Δp -Q

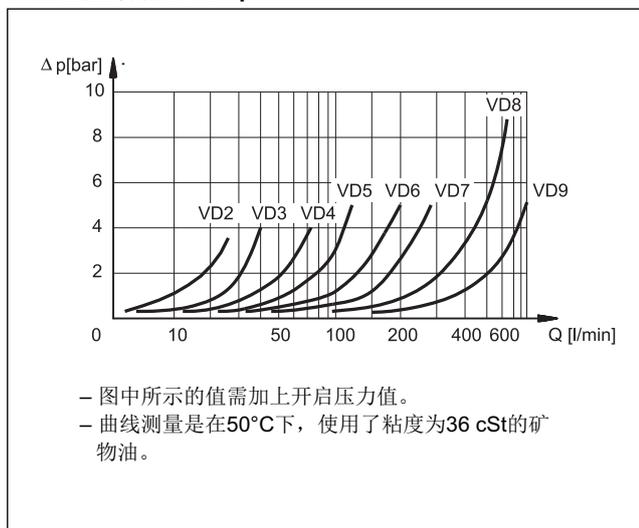

工作原理

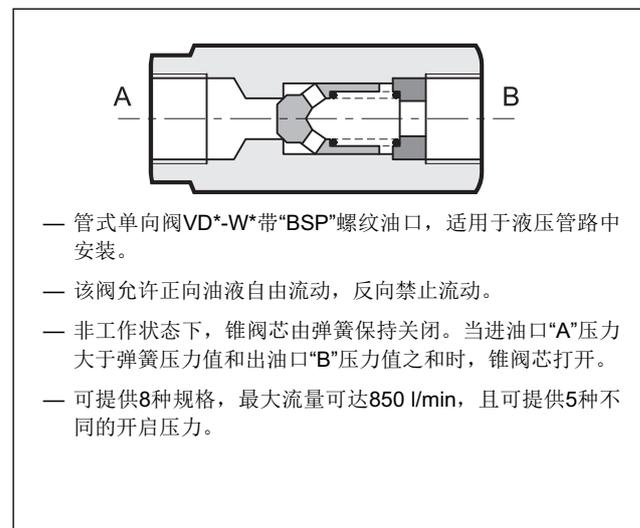


技术参数

阀	BSP 油口尺寸	最大流量 [l/min]	质量 [kg]	最大工作压力 [bar]
VD2-W*	1/4"	25	0,17	400
VD3-W*	3/8"	40	0,26	
VD4-W*	1/2"	75	0,41	
VD5-W*	3/4"	125	0,6	
VD6-W*	1"	200	1,2	320
VD7-W*	1 1/4"	280	1,8	
VD8-W*	1 1/2"	650	3,2	
VD9-W*	2"	850	4,8	

环境温度范围	°C	-20 / +50
油液温度范围	°C	-20 / +80
油液粘度范围	cSt	10 ÷ 400
油液允许的最高污染等级	cSt	25
推荐油液粘度	根据 ISO 4406:1999 等级 20/18/15	

液压符号

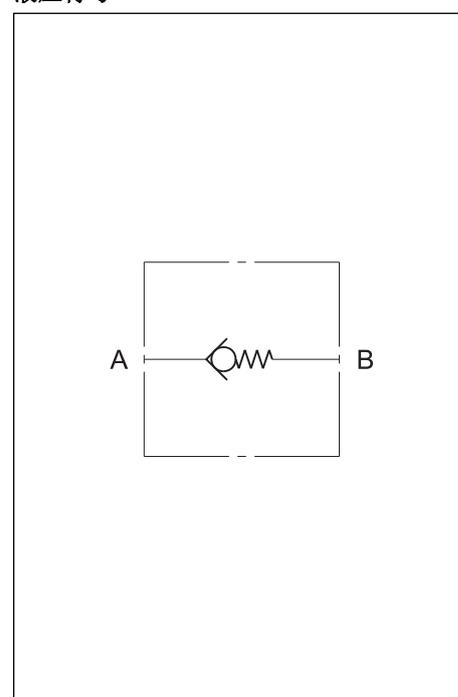




VD*-W*

序列号 30


1 - 订货型号

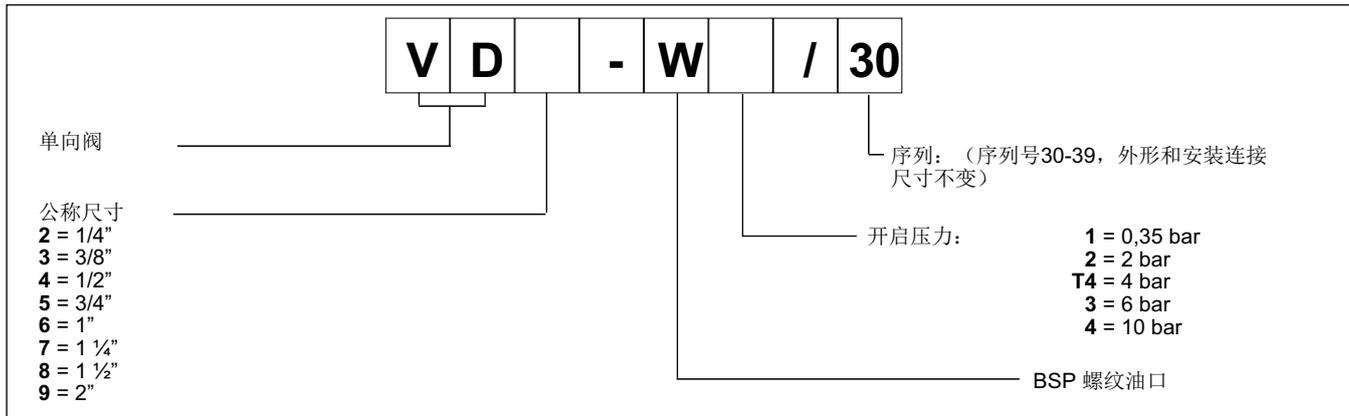

2 - 液压油

使用符合ISO 6743-4标准的矿物液压油HL 或者HM。
 当工作油温高于80 °C时, 将会导致液压油和密封过快老化与变质。
 请注意保持液压油稳定的物理和化学性能。

3 - 外形和安装尺寸

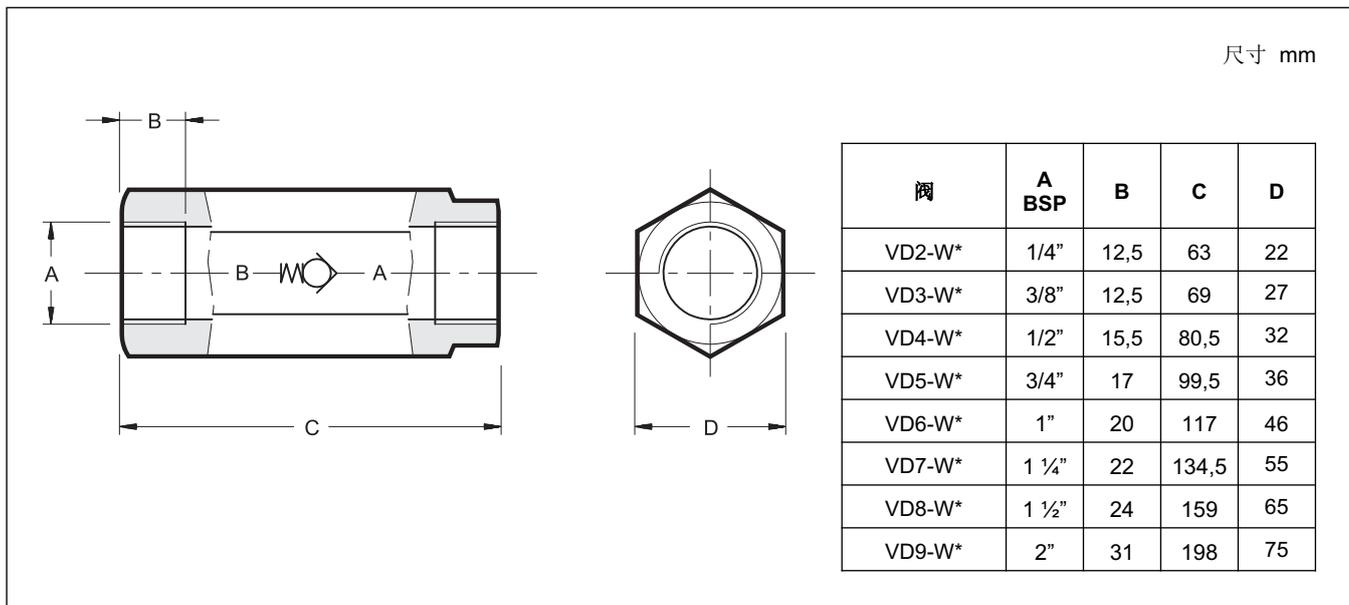

DIPLOMATIC OLEODINAMICA S.p.A.
 Tel:0769-22714386 Fax:0769-22789076
<http://www.diplomatic.cn>
 mail:sales@diplomatic.cn